


ECLISSE DOBLE

PARED TABIQUERÍA

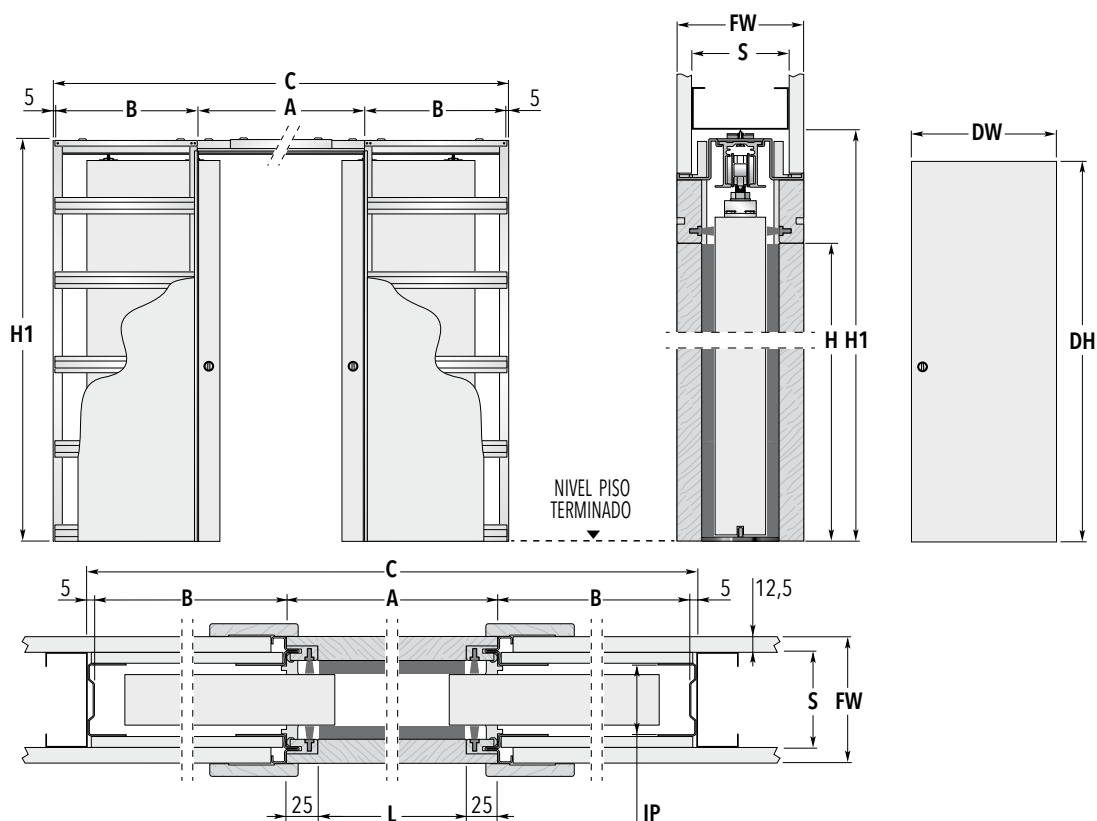

SISTEMA PARA PUERTA DOBLE - Medidas estándar para Chile, otras dimensiones están disponibles a pedido

TAMAÑO PASADA L x H	DIMENSIONES VANO			PANEL PUERTA*	
	C x H1	A	B	DW	DH
1200 x 2000/2100/2400	2498 x 2086/2186/2486	1250	619	625	2010/2110/2410
1300 x 2000/2100/2400	2802 x 2086/2186/2486	1350	721	675	2010/2110/2410
1400 x 2000/2100/2400	2902 x 2086/2186/2486	1450	721	725	2010/2110/2410
1500 x 2000/2100/2400	3198 x 2086/2186/2486	1550	819	775	2010/2110/2410
1600 x 2000/2100/2400	3298 x 2086/2186/2486	1650	819	825	2010/2110/2410
1700 x 2000/2100/2400	3602 x 2086/2186/2486	1750	921	875	2010/2110/2410
1800 x 2000/2100/2400	3702 x 2086/2186/2486	1850	921	925	2010/2110/2410
1900 x 2000/2100/2400	4100 x 2086/2186/2486	1950	1070	975	2010/2110/2410
2000 x 2000/2100/2400	4200 x 2086/2186/2486	2050	1070	1025	2010/2110/2410
2200 x 2000/2100/2400	4706 x 2086/2186/2486	2250	1223	1125	2010/2110/2410
2400 x 2000/2100/2400	4906 x 2086/2186/2486	2450	1223	1225	2010/2110/2410
ESPESOR PARED TERMINADA = FW		TAMAÑO ESTRUCTURA = S		PASADA INTERIOR= IP	
115		90		59	

Dimensiones en mm.

TAMAÑOS NO ESTÁNDAR

- Ancho de pasada desde 1200 a 2400 mm.
- Alto de pasada desde 500 a 2600 mm.
- Posibilidad de medidas hasta 4000 mm. de ancho y 3000 mm. de alto, con dimensiones y pasada interior distintas a las tabuladas.
- Marcos con dimensiones generales, tamaños de pasada y dimensiones interiores diferentes a las indicadas en la tabla, pueden ser realizadas bajo pedidos.
- Tamaños no estándar consideran refuerzos horizontales atornillados.

NOTAS

- Para dimensiones de pasada interior de 59 mm., el máximo espesor de la puerta es de 45 mm. (Incluye cualquier sujetador de vidrio para puertas vidriadas).
- Máximo peso de puerta 100 kg. (150 kg. según requerimiento).
- Instalación a nivel de piso terminado.
- * Las medidas listadas se refieren a paneles de puerta de madera únicamente

ACCESORIOS

- Coordinador de Puertas Dobles con Cierre Suave
- ECLISSE BIAS®
- ECLISSE BIAS®DS ECLISSE
- PUSH&PULL C
- Motorización
- Perfil Anti Deformación